


平压打印机树脂基碳带

产品性能



应用领域

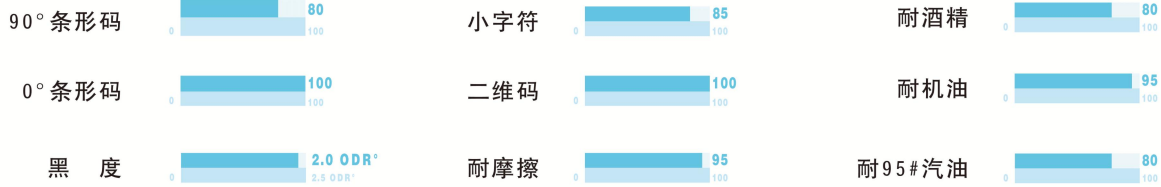


打印参数

打印速度



打印清晰范围 (ZEBRA 105SL 4in/s条件下)



打印介质

牛皮纸	● ● ○	PE	● ● ●	尼龙塔夫绸	○ ○ ○
光面铜版纸	● ● ●	PP	● ● ●	聚酯缎带	○ ○ ○
亚光铜版纸	● ● ●	PET	● ● ●	聚酯纤维塔夫绸	○ ○ ○
合成纸	● ● ○	PVC	● ● ●		
服装吊牌	○ ○ ○	PI	● ● ●		

产品特性

良好的防污和耐刮擦能力、及耐酒精能力，超广的介质适应性，出色的转印品质，能够低温打印，可使打印头寿命更长。

储存条件

湿度 20-80%；温度 5-35 °C (40-95 F)

产品结构

